


Calentador Instantáneo

Agua caliente al abrir la llave, así de fácil.

Gran rendimiento para grandes familias.

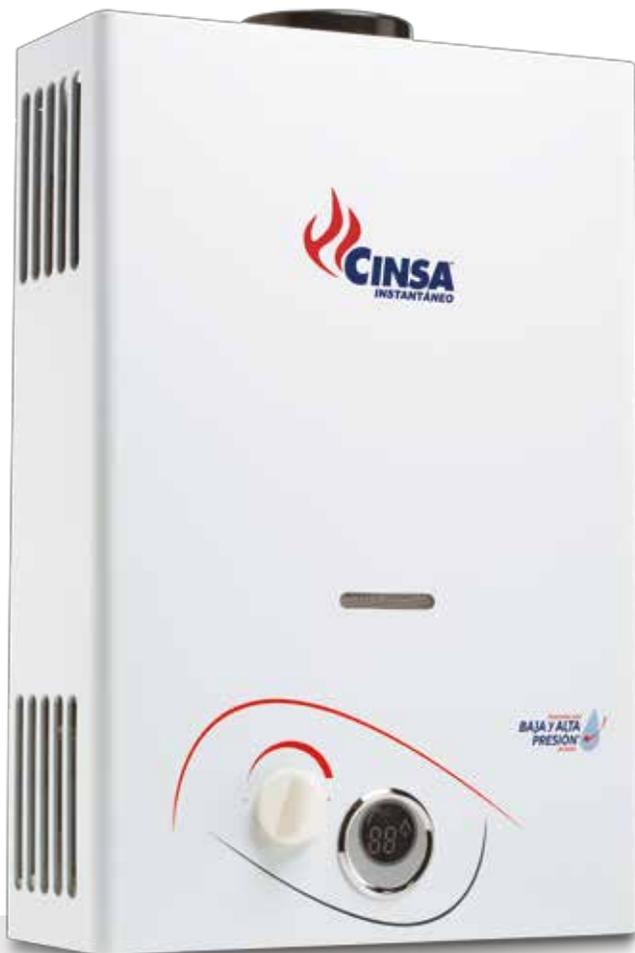

CIN -06 B



Gran ahorro para tu familia.



Ahorra hasta 70% en gas*, porque enciende sólo cuando abres la llave del agua.



El piloto se apaga cuando cierras la llave, nunca se queda encendido.



Máxima seguridad para todos.



100% calidad asegurada probando el funcionamiento de cada producto.



Su válvula de alivio libera el exceso de presión, para proteger a tu familia y tu instalación.



Cuenta con un sistema de bloqueo que **evita sobre-calentamiento**.



* Dependiendo de los hábitos de uso y calentador actual.

★ 4 años para vivienda ecológica. Válido en la República Mexicana.

RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo

- Mejoramos su tecnología para funcionar con alta y baja presión de agua.
- Por su tamaño compacto, es ideal para espacios pequeños.
- Su display digital indica la temperatura del agua.



Modelo	CIN-06 B	CIN-11 B	CIN-13 B
Tipo	Instantáneo	Instantáneo	Instantáneo
Capacidad a nivel del mar (L/m)	6	11	13
Capacidad a 2200 metros sobre el nivel del mar (L/m)	4	8	10
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2
Altura total (cm)	48	58,7	64,7
Frente (cm)	30	33	35
Fondo (cm)	13,5	18,5	18,5
Peso solo producto (kg)	4,9	11	14,8
Alto caja x ancho x profundidad (cm)	53 x 36 x 18	65 x 40 x 24	71 x 41 x 24
Carga térmica (kW)	6,97	13,95	17,44
Eficiencia promedio (%)	90	87	Gas L.P. 92 • Gas Nat. 90
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)**	0,45 (4,59) aplica para todos los modelos		
Tipo de control para temperatura	Perilla y display digital		
Flujo mínimo de encendido (L/min)	1,5	2,5 a 3,2	2,5 a 3,2
Diámetro del tubo de evacuación de gases (mm)	90	116	116
Tipo de gas	L.P. y Natural		
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74kPa (27,94 gf/cm²)(11" w.c.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" w.c.)		
Emisión de monóxido (ppm)	<180, aplica para todos los modelos		
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica a todos los modelos		
Válvula de alivio (psi)	Incluida, aplica a todos los modelos		
Garantía★	2 años de garantía total		
Prueba de presión hidrostática (kgf/cm²)	7, aplica para todos los modelos		
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua.		
Incremento de temperatura (salida - entrada) °C	25, aplica a todos los modelos		
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas Mpa (kg/cm²)	0,0098 (0,098)		
Conexión de gas mm (in)	13 (½")		
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)***	500, aplica a todos los modelos		
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (½")		
Voltaje de alimentación (VCD)	Utiliza 2 pilas tipo "D" (1,5 V)		

★4 años para programa de vivienda ecológica. Válido para la República Mexicana.

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.

** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 200 gr/cm² y máxima 3 kg/cm².

*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores.