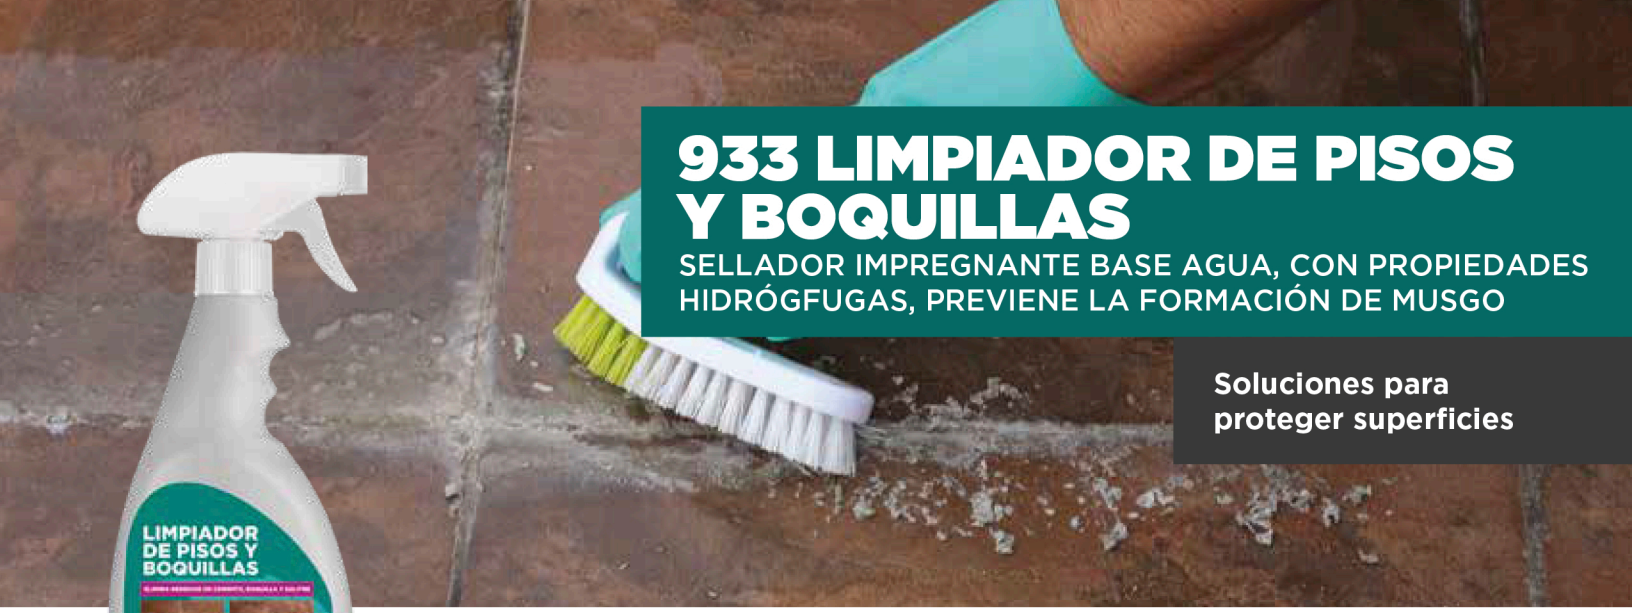

933 LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS

SELLADOR IMPREGNANTE BASE AGUA, CON PROPIEDADES HIDRÓGFUGAS, PREVIENE LA FORMACIÓN DE MUSGO

Soluciones para proteger superficies

El 933 LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS es ideal para limpiar y remover residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico, y otros materiales difíciles de eliminar.

Código:	Presentación:	Color:
32933	3.87 L	Transparente
32937	1 L	Transparente

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para limpiar boquillas de color opacos sobre revestimiento cerámico, porcelánico, mosaico de vidrio y superficies de concreto (curado a 7 días) o morteros base cemento-arena, mampostería y estuco.
- Para interior, exterior, residencial, comercial e industrial.

VENTAJAS

- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.

Superficies aceptables

- Revestimiento cerámico y porcelanato.
- Superficies de concreto (curado a 7 días).

RENDIMIENTO

Medida	Superficie
10 - 12 m^2	Limpiezas profundas
20 - 22 m^2	Limpiezas leves
35 - 40 m^2	Sólo sobre la superficie

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe ser estar limpia y libre de suciedad, polvo, grasa, o cualquier otra sustancia que impida la limpieza.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. 
Remoje o sature con agua limpia la superficie.

2.
Después de remojar aplique una capa de la solución ácida en la superficie y déjela reposar, disolverse y aflojar el residuo. Tallar con un cepillo de plástico o una toalla de nylon ayudará a deshacer los residuos pesados y a mantener la superficie mojada con la solución.

3. 
Deje la solución en la superficie de 5 a 15 minutos para eliminar minerales duros y eflorescencia.

4. 
Asegúrese de trapear o aspirar el ácido o los líquidos residuos. Después de trapear o aspirar, enjuague completamente la superficie con agua limpia y fresca. Residuos pesados pueden requerir más tiempo de reposo; repita el tratamiento hasta que logre eliminarlo todo.

LIMITACIONES

- No aplique este producto en piso de mármol pulido, granito, piedras naturales sensibles al ácido, ni sobre azulejos brillosos con esmalte delicado que se puedan rayar u opacar al tener contacto con el ácido.