




Modelo

HI76PFTHTGA

Descripción

Rodaja Industrial 3" con placa fija, rueda de hule termoplástico balero. Acabado galvanizado.

Sistema de Sujeción

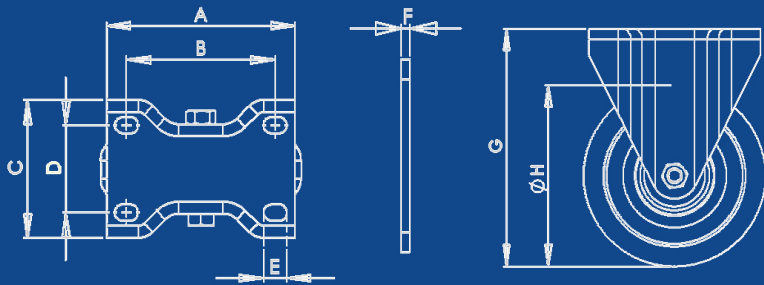

Características Técnicas

Sistema de fijación (A x C)	Placa 110 x 63 mm
Distancia entre barrenos (B x D)	86 x 30 mm
Barrenos placa (E)	8.2 mm
Espesor placa (F)	2.7 mm
Altura Total (G)	99 mm
Diámetro Rueda (H)	76 mm
Pisada	31 mm
Carga (por pieza)	100 Kg
Material Rueda	Hule termoplástico

Características Rueda de Hule termoplástico

No mancha ni maltrata los pisos, movimiento silencioso y suave, buen manejo en pisos irregulares.

- Tipo de piso plano sugerido: Alfombra, linóleo, cemento, madera, acero plano, acero antiderrapante, loseta, mosaico.
- Temperatura: -20° a 60° C.
- Velocidad máxima: 3 Km/hr.