


ALAMBRE DE PÚAS VAQUERO I

Alambres de púas de alto carbón trenzadas entre sí, que cuentan con series de púas colocadas sobre los alambres cada 5 pulgadas.

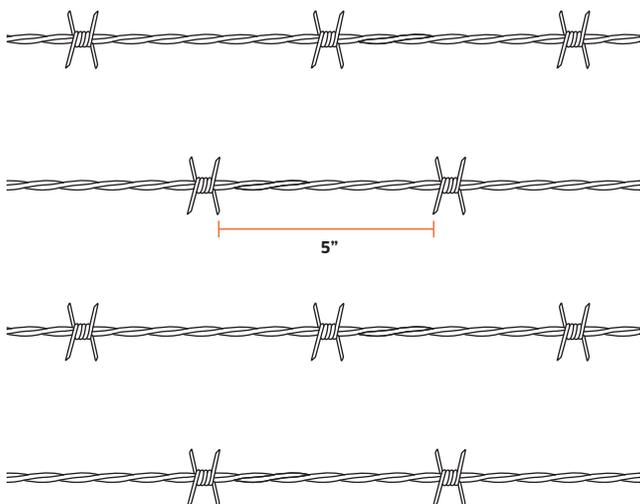

USOS

Cercos perimetrales de todo tipo • Complemento de seguridad para cercos hechos con malla y bardas de concreto

CARACTERÍSTICAS

Separación entre púas de 5 plg • Agarradera ergonómica • Alambres de alta resistencia

VENTAJAS

Fácil instalación • Ahorro en postes para formar el cerco • Excelente adaptabilidad a diferentes terrenos • Alambres pretensados

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE

Resistencia a la ruptura mínima Vaquero I

454 kgf

ALAMBRE DE PÚAS VAQUERO I

Clave	Calibre de alambre		Largo	Separación entre Púas	Galvanizado
	Long.	Púas			
4038	15.5	16.5	300	5	Clase I
3537	15.5	16.5	360	5	Clase I

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-121 | ASTM A-641 | NMX-B-518